


HITACHI

Risparmio energetico e controllo totale del clima



Scopri la gamma di condizionatori **FrostWash**, la tecnologia giapponese che cattura ed **elimina il 91% di batteri** e l'87% di muffe per la massima igiene ed efficienza del tuo climatizzatore.

Risparmio energetico e controllo avanzato del clima con l'esclusiva funzione di Hitachi **Smart Geo Fence** e l'app **airCloud Home** compatibile con Alexa e Google Nest.

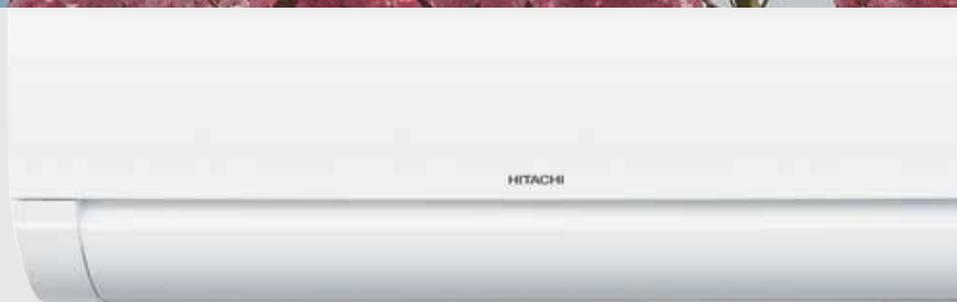

hitachiaircon.it



Cooling & Heating



RESIDENZIALE MONO R32							
AKEBONO FROSTWASH							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351170	U.I. Akebono 25					RAK-25RXE	895,000
0351171	U.E. Akebono 25	A+++	A+++	2.50	3.20	RAC-25WXE	1.089,000
0351172	U.I. Akebono 35					RAK-35RXE	1.076,000
0351173	U.E. Akebono 35	A+++	A+++	3.50	4.00	RAC-35WXE	1.190,000
0351174	U.I. Akebono 50					RAK-50RXE	1.132,000
0351175	U.E. Akebono 50	A++	A++	5.00	5.80	RAC-50WXE	1.911,000
0351167	Interfaccia WI-FI					SPX-WFG02	60,600

Tecnologia FrostWash per la rimozione del 91% di batteri e l'87% di muffe; Sensore di presenza; Modalità Eco per la riduzione dei consumi; La funzione Constant Power garantisce bassi consumi e continuità di prestazione; Prefiltro in acciaio inox per la massima igiene; Telecomando incluso; 4 Way Swing per una distribuzione ottimale dell'aria



PERFORMANCE FROSTWASH							
0351177	U.I. Performance 18					RAK-18RPE	558,000
0351178	U.E. Performance 18	A+++	A++	2.00	2.50	RAC-18WPE	810,000
0351179	U.I. Performance 25					RAK-25RPE	587,000
0351180	U.E. Performance 25	A+++	A++	2.50	3.40	RAC-25WPE	957,000
0351181	U.I. Performance 35					RAK-35RPE	723,000
0351182	U.E. Performance 35	A++	A++	3.50	4.20	RAC-35WPE	999,000
0351183	U.I. Performance 42					RAK-42RPE	1.060,000
0351184	U.E. Performance 42	A++	A++	4.20	5.40	RAC-42WPE	1.148,000
0351185	U.I. Performance 50					RAK-50RPE	1.178,000
0351186	U.E. Performance 50	A++	A++	5.00	6.00	RAC-50WPE	1.398,000
0351167	Interfaccia WI-FI					SPX-WFG02	60,600

Dimensione compatta; Tecnologia FrostWash per la rimozione del 91% di batteri e l'87% di muffe; Sensore di presenza; Modalità Eco per la riduzione dei consumi; Telecomando incluso; 4 Way Swing per una distribuzione ottimale dell'aria



LIGHT COMMERCIAL PARETE							
0351187	U.I. Light Commercial parete 50					RAK-50RPE1	1.178,000
0351188	U.E. Light Commercial parete 50	A++	A++	5.00	6.00	RAC-50NPE	2.032,000
0351189	U.I. Light Commercial parete 60					RAK-60RPE	1.293,000
0351190	U.E. Light Commercial parete 60	A++	A+	6.00	7.00	RAC-60NPE	2.130,000
0351600	Telecomando (non incluso)					SPX-RCKA2	144,800
0351210	Comando a parete (non incluso)					SPX-WKT3	210,000
0192577	Comando a parete semplificato					SPX-RCDB1	121,100
0351167	Interfaccia WI-FI					SPX-WFG02	60,600

Sensore di presenza, funzione Eco per la riduzione dei consumi; 4 Way Swing per una distribuzione ottimale dell'aria; Comandi esclusi; Efficienza energetica A++



DODAI FROSTWASH							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNIT.	€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351191	U.I. Dodai 25					RAK-25REF	306,000
0351192	U.E. Dodai 25	A++	A+	2.50	3.40	RAC-25WEF	699,000
0351193	U.I. Dodai 35					RAK-35REF	353,000
0351194	U.E. Dodai 35	A++	A+	3.50	4.20	RAC-35WEF	812,000
0351195	U.I. Dodai 50					RAK-50REF	427,000
0351196	U.E. Dodai 50	A++	A+	5.00	6.00	RAC-50WEF	1.591,000
0351167	Interfaccia WI-FI					SPX-WFG02	60,600

Tecnologia FrostWash per la rimozione del 91% di batteri e l'87% di muffe; Elevate prestazioni in riscaldamento; Installazione rapida e semplicità d'installazione; Nuovo telecomando incluso



RESIDENZIALE MONO R32							
AKEBONO PAVIMENTO							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351197	U.I. Akebono pavimento 25					RAF-25RXE	1.353,000
0351198	U.E. Akebono pavimento 25	A+++	A++	2.50	3.40	RAC-25FXE	1.267,000
0351199	U.I. Akebono pavimento 35					RAF-35RXE	1.580,000
0351200	U.E. Akebono pavimento 35	A++	A++	3.50	4.50	RAC-35FXE	1.317,000
0351201•	U.I. Akebono pavimento 50					RAF-50RXE	1.676,000
0351202•	U.E. Akebono pavimento 50	A++	A+	5.00	6.00	RAC-50FXE	1.411,000
0351167•	Interfaccia WI-FI					SPX-WFG02	60,600

Lancio d'aria potenziato per una diffusione ottimale in ogni angolo della stanza; Prefiltro in acciaio inox per la massima igiene; Telecomando incluso



CANALIZZABILE A BASSA E MEDIA PREVALENZA							
0351203	U.I. Canalizzabile 25					RAD-25RPE	1.032,000
0351204	U.E. Canalizzabile 25	A++	A+	2.50	3.50	RAC-25NPE	1.251,000
0351205	U.I. Canalizzabile 35					RAD-35RPE	1.089,000
0351206	U.E. Canalizzabile 35	A++	A+	3.50	4.80	RAC-35NPE	1.577,000
0351207	U.I. Canalizzabile 50					RAD-50RPE	1.193,000
0351188	U.E. Canalizzabile 50	A++	A++	5.00	6.00	RAC-50NPE	2.032,000
0351208	U.I. Canalizzabile 60					RAD-60RPE	1.402,000
0351190	U.E. Canalizzabile 60	A++	A+	6.00	7.00	RAC-60NPE	2.130,000
0351209	Comando a parete semplificato (non incluso)					SPX-RCDA1	98,800
0351210•	Comando a parete (non incluso)					SPX-WKT3	210,000
0351211	Telecomando e ricevitore (non incluso)					SPX-RCKA1	160,600

Ripresa d'aria modificabile per il massimo controllo dell'ambiente; Modalità Eco attivabile per risparmio energetico; Pompa di scarico condensa inclusa; Adattabile a canali già esistenti



CASSETTE 4 VIE							
0351212	U.I. Cassette 4 vie					RAI-25RPE	1.109,000
0351204	U.E. Cassette 4 vie	A++	A+	2.50	3.50	RAC-25NPE	1.251,000
0351213	U.I. Cassette 4 vie					RAI-35RPE	1.389,000
0351206	U.E. Cassette 4 vie	A++	A+	3.50	4.80	RAC-35NPE	1.577,000
0351214	U.I. Cassette 4 vie					RAI-50RPE	1.406,000
0351188	U.E. Cassette 4 vie	A++	A+	5.00	6.00	RAC-50NPE	2.032,000
0351215	U.I. Cassette 4 vie					RAI-60RPE	1.526,000
0351190	U.E. Cassette 4 vie	A++	A+	6.00	7.00	RAC-60NPE	2.130,000
0351216•	Pannello 4 vie con sensore di presenza					P-AP56NAMS	387,000
0351217	Telecomando e ricevitore					SPX-RCKA3	144,800
0351210•	Comando a parete					SPX-WKT3	210,000
0192577	Comando a parete semplificato					SPX-RCDB1	121,100

Dimensioni compatte; Sensore di presenza integrato nel pannello estetico per la riduzione dei consumi; Alette regolabili singolarmente per un completo controllo del flusso d'aria; Pannello removibile per una semplice manutenzione; Adatto per installazione in soffitti alti; Pompa di scarico condensa inclusa



RESIDENZIALE MULTI R32								
UNITÀ ESTERNE MULTIZONE PREMIUM SERIE E								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351219	U.E. Premium 33	2	A+++	A++	3.30	4.00	RAM-33NP2E	1.623,000
0351220	U.E. Premium 40	2	A+++	A++	4.00	5.20	RAM-40NP2E	1.771,000
0351221	U.E. Premium 53	2	A+++	A++	5.30	6.80	RAM-53NP2E	2.032,000
0351222	U.E. Premium 53	3	A+++	A++	5.30	6.80	RAM-53NP3E	2.597,000
0351223	U.E. Premium 68	3	A++	A++	6.80	8.50	RAM-68NP3E	3.362,000
0351224	U.E. Premium 70	4	A++	A++	7.00	8.50	RAM-70NP4E	3.950,000
0351225	U.E. Premium 90	5	A++	A++	8.50	10.0	RAM-90NP5E	5.957,000
0351226	U.E. Premium 110	5	A++	A+	10.0	12.0	RAM-110NP5E	6.233,000

Unità esterne monoventilatore in pompa di calore tipo split con compressore Rotary ad alta efficienza; Batteria ad alta superficie di scambio, con trattamento protettivo incluso; Ventilatore con protezione antivento; Nuova interfaccia SPX-RAMHLK per la connessione diretta dell'unità esterna al bus H-Link; Elevata efficienza stagionale SEER = A+++ / SCOP = A++; Prestazioni compatibili con Conto Termico 2.0 e Detrazioni Fiscali; Funzione Hibernate per il contenimento del consumo in stand by; Funzione Vector Control per il controllo del livello sonoro; Elevate prestazioni in riscaldamento alle basse temperature; Compatibile con l'app airCloud Home per la gestione remota; Compatibile con domotica MODBUS e Konnex



UNITÀ INTERNE AKEBONO					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0351227	U.I. Akebono 18	1,8	2,5	RAK-18QXE	884,000
0351170	U.I. Akebono 25	2,5	3,4	RAK-25RXE	895,000
0351172	U.I. Akebono 35	3,5	4,2	RAK-35RXE	1.076,000
0351174	U.I. Akebono 50	5	6	RAK-50RXE	1.132,000

Sensore di presenza; Modalità Eco per la riduzione dei consumi; Prefiltro in acciaio inox per la massima igiene; Telecomando incluso; 4 Way Swing per una distribuzione ottimale dell'aria



UNITÀ INTERNE PERFORMANCE					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0351228	U.I. Performance 15	1,5	2	RAK-15QPE	514,000
0351177	U.I. Performance 18	2	2,5	RAK-18RPE	558,000
0351179	U.I. Performance 25	2,5	3,4	RAK-25RPE	587,000
0351181	U.I. Performance 35	3,5	4,2	RAK-35RPE	723,000
0351183	U.I. Performance 42	4,2	5,4	RAK-42RPE	1.060,000
0351185	U.I. Performance 50	5	6	RAK-50RPE	1.178,000
0351189	U.I. Performance 60	6	7	RAK-60RPE	1.293,000

Dimensione compatta; Modalità di presenza, funzione Eco per la riduzione dei consumi; Telecomando incluso; 4 Way Swing per una distribuzione ottimale dell'aria



UNITÀ INTERNE AKEBONO PAVIMENTO					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0351197	U.I. Akebono pavimento 25	2,5	3,4	RAF-25RXE	1.353,000
0351199	U.I. Akebono pavimento 35	3,5	4,2	RAF-35RXE	1.580,000
0351201	U.I. Akebono pavimento 50	5	6	RAF-50RXE	1.676,000

Lancio d'aria potenziato per una diffusione ottimale in ogni angolo della stanza; Prefiltro in acciaio inox per la massima igiene; Telecomando incluso



RESIDENZIALE MULTI R32					
UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE A BASSA E MEDIA PREVALENZA					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0351229	U.I. canalizzabile 18	1,8	2,3	RAD-18QPE	1.015,000
0351203	U.I. canalizzabile 25	2,5	3,2	RAD-25RPE	1.032,000
0351205	U.I. canalizzabile 35	3,5	4	RAD-35RPE	1.089,000
0351207	U.I. canalizzabile 50	5	6	RAD-50RPE	1.193,000
0351208	U.I. canalizzabile 60	6	7	RAD-60RPE	1.402,000
0351209	Comando a parete semplificato			SPX-RCDA1	98,800
0351211	Telecomando e ricevitore			SPX-RCKA1	160,600

Ripresa d'aria modificabile per il massimo controllo dell'ambiente; Modalità Eco attivabile per risparmio energetico; Pompa di scarico condensa inclusa; Adattabile a canali già esistenti



UNITÀ INTERNE CASSETTE 4 VIE					
0351212	U.I. cassette 4 vie 25	2,5	3,5	RAI-25RPE	1.109,000
0351213	U.I. cassette 4 vie 35	3,5	4,8	RAI-35RPE	1.389,000
0351214	U.I. cassette 4 vie 50	5	6,2	RAI-50RPE	1.406,000
0351215	U.I. cassette 4 vie 60	6	7	RAI-60RPE	1.526,000
0351216•	Pannello 4 vie con sensore di presenza			P-AP56NAMS	387,000
0351217	Telecomando e ricevitore			SPX-RCKA3	144,800
0351210•	Comando a parete			SPX-WKT3	210,000
0192577	Comando a parete semplificato			SPX-RCDB1	121,100

Dimensioni compatte; Sensore di presenza integrato nel pannello estetico per la riduzione dei consumi; Alette regolabili singolarmente per un completo controllo del flusso d'aria; Pannello removibile per una semplice manutenzione; Adatto per installazione in soffitti alti; Pompa di scarico condensa inclusa



UNITÀ ESTERNE MULTIZONE DODAI SERIE F								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351230•	U.E. Dodai 40	2	A++	A+	4.00	5.20	RAM-40NE2F	1.518,000
0351231•	U.E. Dodai 53	2	A++	A+	5.30	6.30	RAM-53NE2F	1.722,000
0351232•	U.E. Dodai 53	3	A++	A+	5.30	6.30	RAM-53NE3F	2.361,000

Compatibile con unità interne a parete serie Dodai FrostWash; Unità esterne monovalentatore in pompa di calore tipo split con compressore Rotary ad alta efficienza; Batteria ad alta superficie di scambio, con trattamento protettivo incluso; Ventilatore con protezione antivento; Elevate prestazioni in riscaldamento; Elevata efficienza stagionale SEER = A++ / SCOP = A+; Prestazioni compatibili con Conto Termico 2.0 e Detrazioni Fiscali; Livello sonoro contenuto grazie alla funzione Vector Control; Compatibile con l'app airCloud Home per la gestione remota; Compatibile con domotica MODBUS e Konnex



UNITÀ INTERNE DODAI					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0351233•	U.I. Dodai 18	2.50	3.20	RAK-18REF	283,000
0351191	U.I. Dodai 25	3.10	4.40	RAK-25REF	306,000
0351193•	U.I. Dodai 35	4.00	5.00	RAK-35REF	353,000
0351195•	U.I. Dodai 50	5.20	7.30	RAK-50REF	427,000

Tecnologia Frost Wash per la rimozione dell'87% di polvere, muffe e batteri; Elevate prestazioni in riscaldamento; Installazione rapida e semplicità d'installazione; Nuovo telecomando incluso



COMMERCIALE R32							
PRIMARY R32 CANALIZZABILE							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351234	U.I. Primary canalizzabile 3					RPIL-3.0UFE1NH	1.323,000
0351235	U.E. Primary canalizzabile 3	A++	A	6,9	8,3	RAS-3.0UFESNH1	1.739,000
0351236	U.I. Primary canalizzabile 3.5					RPIH-3.5UFE1NH	1.299,000
0351237	U.E. Primary canalizzabile 3.5	A++	A	8,5	9	RAS-3.5UFESNH1	2.250,000
0351238	U.I. Primary canalizzabile 4					RPIH-4.0UFE1NH	1.736,000
0351239	U.E. Primary canalizzabile 4	A++	A	10,1	10,5	RAS-4.0UFESNH1	2.790,000
0351240	U.I. Primary canalizzabile 5					RPIH-5.0UFE1NH	1.897,000
0351241•	U.E. Primary canalizzabile 5	-	-	12,1	13,4	RAS-5.0UFESMH1	3.601,000
0351242	U.I. Primary canalizzabile 6					RPIH-6.0UFE1NH	2.023,000
0351243	U.E. Primary canalizzabile 6	-	-	14,19	16,13	RAS-6.0UFESMH1	4.014,000
0351244	U.I. Primary canalizzabile 6.5					RPIH-6.5UFE1NH	2.367,000
0351245	U.E. Primary canalizzabile 6.5	-	-	17,1	18	RAS-6.5UFESMH1	4.070,000
0351246	Kit ricevitore ad infrarossi e telecomando					HRBA31NEGH	38,170
0192574	Comando a parete					HCWA21NEHH	115,900

Sistema in pompa di calore tipo split con unità interna canalizzabile; Compatibile con interfaccia H-Link; Compatibile con il Conto Termico 2.0 nelle taglie 3.0 e 3.5 HP; Comando a parete incluso; Ripresa d'aria modificabile; Pompa di scarico condensa inclusa



PRIMARY R32 CASSETTE 4 VIE RCI							
0351247	U.I. Primary cassette 4 vie 3					RCI-3.0UFE1NH	834,000
0351235	U.E. Primary cassette 4 vie 3	A++	A	7	8,25	RAS-3.0UFESNH1	1.739,000
0351248	U.I. Primary cassette 4 vie 3.5					RCI-3.5UFE1NH	1.010,000
0351237	U.E. Primary cassette 4 vie 3.5	A++	A	8,7	9	RAS-3.5UFESNH1	2.250,000
0351249	U.I. Primary cassette 4 vie 4					RCI-4.0UFE1NH	1.186,000
0351239	U.E. Primary cassette 4 vie 4	A++	A	10,1	11,2	RAS-4.0UFESNH1	2.790,000
0351250	U.I. Primary cassette 4 vie 5					RCI-5.0UFE1NH	1.197,000
0351241•	U.E. Primary cassette 4 vie 5	-	-	12,1	13,5	RAS-5.0UFESMH1	3.601,000
0351251	U.I. Primary cassette 4 vie 6					RCI-6.0UFE1NH	1.293,000
0351243	U.E. Primary cassette 4 vie 6	-	-	13,89	16,53	RAS-6.0UFESMH1	4.014,000
0351252	U.I. Primary cassette 4 vie 6.5					RCI-6.5UFE1NH	1.393,000
0351245	U.E. Primary cassette 4 vie 6.5	-	-	16,9	19,49	RAS-6.5UFESMH1	4.070,000
0351253	Pannello 4 vie					PHKF160SAH1	308,000
0351246	Kit ricevitore ad infrarossi e telecomando					HRBA31NEGH	38,170
0192574	Comando a parete					HCWA21NEHH	115,900

Sistema in pompa di calore tipo split con unità interna cassetta a 4 vie; Compatibile con interfaccia H-Link; Compatibile con il Conto Termico 2.0 nelle taglie 3.0 e 3.5 HP; Detrazione fiscale per la taglia 3.0 HP; Telecomando incluso; Pompa di scarico condensa inclusa



PRIMARY R32 SOFFITTO/PAVIMENTO							
0351254	U.I. Primary soffitto/pavimento 3					RPFC-3.0UFE1NH	993,000
0351235	U.E. Primary soffitto/pavimento 3	A+	A+	6,5	7,35	RAS-3.0UFESNH1	1.739,000
0351255	U.I. Primary soffitto/pavimento 3.5					RPFC-3.5UFE1NH	1.189,000
0351237	U.E. Primary soffitto/pavimento 3.5	A++	A+	8,5	8,7	RAS-3.5UFESNH1	2.250,000
0351256	U.I. Primary soffitto/pavimento 4					RPFC-4.0UFE1NH	1.448,000
0351239	U.E. Primary soffitto/pavimento 4	A+	A	9,8	10,5	RAS-4.0UFESNH1	2.790,000
0351257	U.I. Primary soffitto/pavimento 5					RPFC-5.0UFE1NH	1.609,000
0351241•	U.E. Primary soffitto/pavimento 5	-	-	12,1	13,5	RAS-5.0UFESMH1	3.601,000
0351258	U.I. Primary soffitto/pavimento 6					RPFC-6.0UFE1NH	1.763,000
0351243	U.E. Primary soffitto/pavimento 6	-	-	13,76	16,59	RAS-6.0UFESMH1	4.014,000
0351259	U.I. Primary soffitto/pavimento 6.5					RPFC-6.5UFE1NH	2.060,000
0351245	U.E. Primary soffitto/pavimento 6.5	-	-	16,3	18	RAS-6.5UFESMH1	4.070,000
0351246	Kit ricevitore ad infrarossi e telecomando					HRBA31NEGH	38,170
0192574	Comando a parete					HCWA21NEHH	115,900


Sistema in pompa di calore tipo split con unità interna convertibile soffitto/pavimento; Compatibile con interfaccia H-Link; Compatibile con il Conto Termico 2.0 nella taglia 3.5 HP; Pompa di scarico condensa opzionale; Telecomando incluso; Flessibilità di installazione



HEATING SOLUTION
SISTEMA MONOBLOCCO - YUTAKI M

CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			RISCALD. ErP (35°)	RISC. ErP (55°)	FREDDO kW	CALDO kW		
0351260	U.E. Yutaki M 2	1~230V	A+++	A++	5,50	4,3	RASM-2VRE	6.802,000
0351261	U.E. Yutaki M 3	1~230V	A+++	A++	7,00	8,00	RASM-3VRE	7.478,000
0358530	U.E. Yutaki M 4	1~230V	A+++	A++	11,00	11,00	RASM-4VR1E	9.551,000
0358532	U.E. Yutaki M 5	1~230V	A+++	A++	12,00	12,00	RASM-5VR1E	10.458,000
0358534	U.E. Yutaki M 6	1~230V	A+++	A++	14,00	13,00	RASM-6VR1E	11.396,000
0358529	U.E. Yutaki M 4 T	3N~400V	A++	A++	11,00	11,00	RASM-4R1E	9.879,000
0358531	U.E. Yutaki M 5 T	3N~400V	A++	A++	12,00	12,00	RASM-5R1E	10.847,000
0358533	U.E. Yutaki M 6 T	3N~400V	A++	A++	14,00	13,00	RASM-6R1E	11.618,000
0358535	U.E. Yutaki M 7 T	3N~400V	A++	A++	15,00	16,00	RASM-7R1E	12.217,000

Dimensioni compatte per installazioni semplificate ed in spazi ridotti. ACCESSO FRONTALE AI COMPONENTI DELL'UNITÀ; Unità esterna monoblocco per il COLLEGAMENTO DIRETTO ALL'IMPIANTO IDRONICO; H.A.R.1 incluso di base per una gestione totale del sistema sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Elevate efficienze energetiche e prestazioni stagionali sia in riscaldamento, condizionamento e produzione ACS sanitaria; Flessibilità di progettazione grazie agli ampi range di funzionamento disponibili sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Unità con 8 ingressi programmabili e 7 uscite programmabili per personalizzare il funzionamento della macchina; Programma ANTILEGIONELLA, CONTABILIZZAZIONE e consumi, controllo CIRCUITO SOLARE, fotovoltaico, RICIRCOLO sanitario, ANTIGELO inclusi; Possibilità di collegamento attraverso valvola tre vie ad un serbatoio per la produzione di ACS sanitaria, o al sistema di riscaldamento PISCINA; Gamma certificata Keymark in CALDO - FREDDO - ACS; Possibilità di interfacciamento con sistemi di gestione BMS attraverso protocollo KONNEX o MODBUS; Possibilità di gestione tramite smartphone; App di controllo remoto HI-KUMO; Unità utilizzabile anche per impianti centralizzati o ad alta potenza grazie al CASCADE CONTROLLER; Compressore ed elettronica specificamente progettati per gas R32

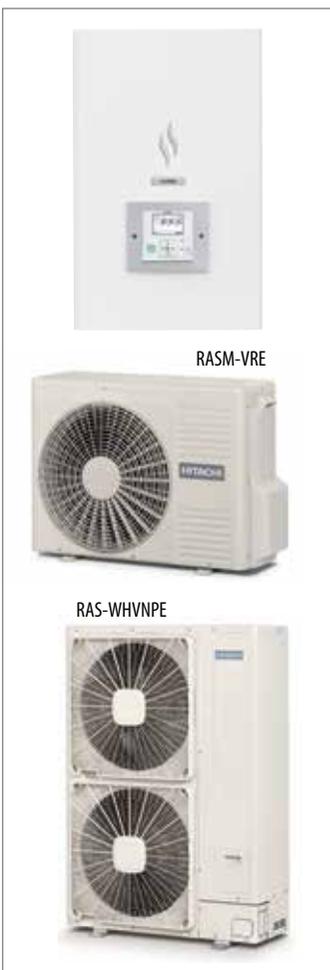

SISTEMA SPLIT - YUTAKI S

CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CLASSE RISC.		RESE		CODICE FORNITORE	€
			ErP (55°)	ErP (35°)	FREDDO kW	CALDO kW		
0351268 ²	U.I Yutaki S 2						RWM-2.0R1E	4.937,000
0351269 ²	U.E. Yutaki S 2	1~230V	A++	A+++	4	4,3	RAS-2WHVRP1	2.813,000
0351270 ²	U.I Yutaki S 2.5						RWM-2.5R1E	5.377,000
5037089	U.E. Yutaki S 2.5	1~230V	A++	A+++	5,3	6	RAS-2.5WHVRP1	3.280,000
0351271 ²	U.I Yutaki S 3						RWM-3.0R1E	5.437,000
5037085	U.E. Yutaki S 3	1~230V	A++	A+++	6,5	8	RAS-3WHVRP1	3.953,000
5030880	U.I Yutaki S 4						RWM-4.0N1E	5.249,000
5030879	U.E. Yutaki S 4	1~230V	A++	A+++	10,4	11	RAS-4WHVNPE	5.782,000
5036564	U.I Yutaki S 5						RWM-5.0N1E	5.528,000
5018388	U.E. Yutaki S 5	1~230V	A++	A+++	12,9	14	RAS-5WHVNPE	6.258,000
0351272	U.I Yutaki S 6						RWM-6.0N1E	6.233,000
0351273	U.E. Yutaki S 6	1~230V	A++	A++	13,5	16	RAS-6WHVNPE	7.076,000
5030880	U.I Yutaki S 4 T						RWM-4.0N1E	5.249,000
0351274	U.E. Yutaki S 4 T	3N~400V	A++	A+++	10,4	11	RAS-4WHNPE	6.023,000
5036564	U.I Yutaki S 5 T						RWM-5.0N1E	5.528,000
5015392	U.E. Yutaki S 5 T	3N~400V	A++	A+++	12,9	14	RAS-5WHNPE	6.648,000
0351272	U.I Yutaki S 6 T						RWM-6.0N1E	6.233,000
0351275	U.E. Yutaki S 6 T	3N~400V	A++	A++	13,5	16	RAS-6WHNPE	7.503,000
0351276	U.I Yutaki S 8 T						RWM-8.0N1E	7.970,000
0351277	U.E. Yutaki S 8 T	3N~400V	A+	A++	17	20	RAS-8WHNPE	11.624,000
0351278	U.I Yutaki S 10 T						RWM-10.0N1E	8.248,000
0351279	U.E. Yutaki S 10 T	3N~400V	A+	A+	20	24	RAS-10WHNPE	13.308,000

Dimensioni compatte per installazioni semplificate ed in spazi ridotti. ACCESSO FRONTALE AI COMPONENTI DELL'UNITÀ; H.A.R.1 incluso di base per una gestione totale del sistema sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Elevate efficienze energetiche e prestazioni stagionali sia in riscaldamento, condizionamento e produzione ACS sanitaria; Flessibilità di progettazione grazie agli ampi range di funzionamento disponibili sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Unità con 8 ingressi programmabili e 7 uscite programmabili per personalizzare il funzionamento della macchina; Programma ANTILEGIONELLA, CONTABILIZZAZIONE consumi, controllo CIRCUITO SOLARE, fotovoltaico, RICIRCOLO sanitario, ANTIGELO inclusi; Possibilità di collegamento attraverso valvola tre vie ad un serbatoio per la produzione di ACS sanitaria, o al riscaldamento di una PISCINA; Gamma certificata Keymark in CALDO - FREDDO - ACS; Adatto a tutte le applicazioni: ideale per il riscaldamento, condizionamento/raffreddamento e la produzione di acqua calda sanitaria; Possibilità di interfacciamento con sistemi di gestione BMS attraverso protocollo KONNEX o MODBUS; Possibilità di gestione tramite smartphone; App di controllo remoto HI-KUMO; Unità utilizzabile anche per impianti centralizzati o ad alta potenza grazie al CASCADE CONTROLLER; Compressore ed elettronica specificamente progettati per gas R32



HEATING SOLUTION									
SISTEMA SPLIT - YUTAKI S COMBI CON SERBATOIO ACS INTEGRATO DA 220LT									
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CLASSE		CLASSE RISC. ErP (35°)	RESE		CODICE FORNITORE	€
			SAN. ErP	RISC. ErP (55°)		FREDDO kW	CALDO kW		
0351280	U.I. Yutaki S Combi 2							RWD-2.0RW1E-220S	7.539,000
0351269	U.E. Yutaki S Combi 2	1~230V	A+ - L	A++	A+++	4	4,3	RAS-2WHVRP1	2.813,000
5037090	U.I. Yutaki S Combi 2.5							RWD-2.5RW1E-220S	8.003,000
5037089	U.E. Yutaki S Combi 2.5	1~230V	A+ - L	A++	A+++	5,3	6	RAS-2.5WHVRP1	3.280,000
0351281	U.I. Yutaki S Combi 3							RWD-3.0RW1E-220S	8.320,000
5037085	U.E. Yutaki S Combi 3	1~230V	A+ - L	A++	A+++	6,5	8	RAS-3WHVRP1	3.953,000
0351282	U.I. Yutaki S Combi 4							RWD-4.0NW1E-220S	9.131,000
5030879	U.E. Yutaki S Combi 4	1~230V	A+ - L	A++	A+++	10,4	11	RAS-4WHVNPE	5.782,000
0351283	U.I. Yutaki S Combi 5							RWD-5.0NW1E-220S	9.179,000
5015392	U.E. Yutaki S Combi 5	1~230V	A+ - L	A++	A+++	12,9	14	RAS-5WHNPE	6.648,000
0351284	U.I. Yutaki S Combi 6							RWD-6.0NW1E-220S	9.440,000
0351273	U.E. Yutaki S Combi 6	1~230V	A+ - L	A++	A++	13,5	16	RAS-6WHVNPE	7.076,000
0351282	U.I. Yutaki S Combi 4 T							RWD-4.0NW1E-220S	9.131,000
0351274	U.E. Yutaki S Combi 4 T	3N~400V	A+ - L	A++	A+++	10,4	11	RAS-4WHNPE	6.023,000
0351283	U.I. Yutaki S Combi 5 T							RWD-5.0NW1E-220S	9.179,000
5015392	U.E. Yutaki S Combi 5 T	3N~400V	A+ - L	A++	A+++	12,9	14	RAS-5WHNPE	6.648,000
0351284	U.I. Yutaki S Combi 6 T							RWD-6.0NW1E-220S	9.440,000
0351275	U.E. Yutaki S Combi 6 T	3N~400V	A+ - L	A++	A++	13,5	16	RAS-6WHNPE	7.503,000

Nuovo comando LCD di controllo, ancora più intuitivo e funzionale, con possibilità di visualizzazione dati in forma grafica; Ampio range di funzionamento : +45°C di mandata con Te -20°C e Tm max +60°C; Dimensioni 595x598xH1788 mm per installazioni semplificate ed in spazi ridotti; ACCESSO FRONTALE AI COMPONENTI DELL'UNITA', raccordi ad innesto per maggiore facilità e semplicità; H.A.R.(1) incluso di base per una gestione totale del sistema sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Elevate EFFICIENZE energetiche e PRESTAZIONI in tutte le stagioni; Flessibilità di progettazione grazie agli ampi range di funzionamento disponibili sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Personalizzazione modalità produzione ACS; Unità con 8 ingressi e 7 uscite programmabili per la personalizzazione del funzionamento; Programma ANTILEGIONELLA, CONTABILIZZAZIONE consumi, controllo CIRCUITO SOLARE, Fotovoltaico, RICIRCOLO sanitario, ANTIGELO inclusi; Possibilità di collegamento attraverso valvola tre vie esterna al sistema di riscaldamento di una PISCINA; Gamma certificata Keymark in CALDO - FREDDO - ACS; Night Shift Mode per la riduzione della rumorosità notturna di serie programmabile; Serbatoio in acciaio INOX DUPLEX disponibile in due taglie, 200 e 260 lt; Serbatoio in acciaio INOX DUPLEX da 260lt con scambiatore dedicato per applicazione con sistemi solari termici; Gamma certificata Keymark in CALDO - FREDDO - ACS; Possibilità di interfaccia in sistemi BMS e DOMOTICI; Possibilità di gestione tramite smartphone - HI-KUMO & HI-KUMO pro; Unità utilizzabile anche per impianti centralizzati o ad alta potenza grazie al CASCADE CONTROLLER



SISTEMA SPLIT - SOLO ACS - YUTAMPO II R32							
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	POT. kW	VOL. lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0351285	U.I. Yutampo II	1~230V		190	A+ - L	TAW-190RHC	2.980,000
0351286	U.E. Yutampo II					RAW-35RHC	1.435,000
0351287	U.I. Yutampo II	1~230V		270	A+ - XL	TAW-270RHC	3.037,000
0351286	U.E. Yutampo II					RAW-35RHC	1.435,000

Dimensioni compatte, nuovo design con nuovo pannello di copertura ed attacchi frontali per una installazione; Nuovo gas refrigerante R32 ed Elevate efficienze energetiche fino a -7°C esterni; Produzione di acqua calda fino a 55°C in solo pompa di calore e fino a 75°C con integrazione elettrica; Regolazione della produzione di acqua calda sanitaria su due livelli di prestazione: Alta Efficienza - Alta richiesta; Pannello LCD di controllo e gestione del funzionamento retroilluminato incluso; Sistema in pompa di calore di tipo split costituito unità interna a pavimento ed unità motocondensante esterna posizionabile fino a 20 mt di distanza; Completa flessibilità di gestione: è la soluzione ideale per la sostituzione dei boiler a gas in edifici esistenti; Adatto a tutte le applicazioni: ideale per la produzione di acqua calda sanitaria per famiglie da 2 a 6 persone e piccole attività commerciali; Gamma certificata Keymark e SMART GRID READY; Resistenza elettrica inclusa da 1,64 kW; Possibilità di interfaccia in sistemi di gestione BMS attraverso protocollo KONNEX o MODBUS; Possibilità di gestione tramite smartphone; App di controllo remoto HI-KUMO; Compressore ed elettronica specificamente progettati per gas R32



HEATING SOLUTION								
UNITÀ ESTERNE - MULTI YUTAMPO R32								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351288	U.E. Multi Yutampo 53	2x UI + 1x ACS	A++	A++	5.30	7,6 6.80	RAM-53NYP3E	2.727,000
0351289	U.E. Multi Yutampo 70	3x UI + 1x ACS	A++	A++	7.00	8.50	RAM-70NYP4E	4.150,000
0351290	U.E. Multi Yutampo 90	4x UI + 1x ACS	A++	A++	8.50	10.00	RAM-90NYP5E	6.421,000

Sistema in pompa di calore tipo split costituito da unità interne a parete, pavimento, canalizzabili e cassette 4 vie ed accumulo sanitario; Tre nuove tipologie di unità esterne compatte ed ottimizzate per il funzionamento con refrigerante R32; Produzione di acqua calda fino a 55°C in solo pompa di calore e fino a 75°C con integrazione della resistenza elettrica; Collegamento flessibile delle unità interne: da un minimo di 1 ad un massimo di 4 unità + accumulo sanitario; Gestione della priorità di funzionamento tramite pannello LCD installato a bordo dell'accumulo sanitario: aria, acqua, mista; Elevata efficienza stagionale SEER = A++ / SCOP = A++ / A+; Prestazioni compatibili con Conto Termico 2.0 e Detrazioni Fiscali; Funzione Hibernate per il contenimento del consumo in stand by; Funzione Vector Control per il controllo del livello sonoro; Elevate prestazioni in riscaldamento alle basse temperature; Compatibile con il controllo Smart Grid; Compatibile con l'app Hi-Kumo per la gestione remota; Compatibile con domotica MODBUS e Konnex; Certificazione HP KEYMARK per la prestazione dell'accumulo sanitario



PERFORMANCE PARETE						
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€	
		FREDDO kW	CALDO kW			
0351228	U.I. Performance 15	1,5	2	RAK-15QPE	514,000	
0351177•	U.I. Performance 18	2	2,5	RAK-18RPE	558,000	
0351179•	U.I. Performance 25	2,5	3,4	RAK-25RPE	587,000	
0351181•	U.I. Performance 35	3,5	4,2	RAK-35RPE	723,000	
0351183•	U.I. Performance 42	4,2	5,4	RAK-42RPE	1.060,000	
0351185•	U.I. Performance 50	5	6	RAK-50RPE	1.178,000	
0351189	U.I. Performance 60	6	7	RAK-60RPE	1.293,000	

Ripresa d'aria modificabile per il massimo controllo dell'ambiente; Modalità Eco attivabile per risparmio energetico; Adattabile a canali già esistenti; Pompa di scarico condensa inclusa



YUTAMPO MODULO ACS					
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CAP. lt	CODICE FORNITORE	€
0351285	Yutampo Modulo ACS 190	1 ~ 230 V	190	TAW-190RHC	2.980,000
0351287•	Yutampo Modulo ACS 270	1 ~ 230 V	270	TAW-270RHC	3.037,000